



GEN TO BS EN  
50525-2-11  
VDE0250

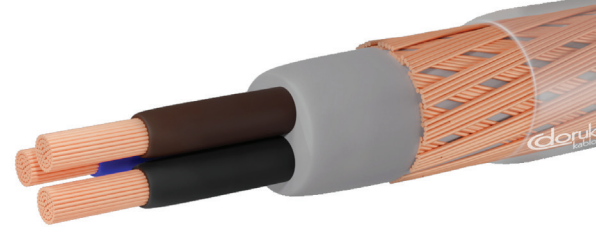

# PVC İZOLELİ VE BAKIR EKLANLI, ÇOK TELLİ KONTROL KABLOSU PVC INSULATED AND COPPER SCREENED, FLEXIBLE CONTROL CABLES

## YY-CY KONTROL KABLOSU | YY-CY CONTROL CABLE



## TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Cu/PVC/PVC-TAPE/TCWB/PVC

RoHS'a Uygun (RoHS Compliant)

Nominal Kesit  
mm<sup>2</sup>  
Nominal Cross  
Section mm<sup>2</sup>

Yaklaşık Dış  
Çap mm  
Overall  
Diameter mm  
approximately

Yaklaşık Net  
Ağırlık kg/km  
Net Weight kg/km  
approximately

İletken Direnci Max.  
ohm/km(20°C)  
Conductor DC  
Resistance at (20°C)  
max. ohm/km

Akım Taşıma Kapasitesi  
Current Carrying Capacity in  
**Boruda (A)**  
Conduit (A) **Havada (A)**  
Air (A)

## YY-CY (300/500 V)

2x1	7,2	88	19,5	12	20
3x1	7,8	106	19,5	12	20
4x1	8,3	124	19,5	12	20
5x1	9,0	146	19,5	12	20
7x1	9,9	180	19,5	11	19
8x1	10,2	195	19,5	11	19
12x1	12,7	294	19,5	10,5	18,5
18x1	15,1	426	19,5	10,5	18,5
19x1	15,1	432	19,5	10	18
25x1	17,5	574	19,5	10	18
27x1	17,9	603	19,5	9	17
30x1	18,6	658	19,5	9	17
34x1	20,2	759	19,5	9	17
36x1	20,2	772	19,5	9	17
2x1,5	8,0	110	13,3	15	24
3x1,5	8,4	128	13,3	15	24
4x1,5	9,5	160	13,3	15	24
5x1,5	10,0	183	13,3	15	24
6x1,5	10,8	213	13,3	14	23
7x1,5	10,8	222	13,3	14	23
10x1,5	13,5	334	13,3	13,5	22,5
18x1,5	16,8	540	13,3	13	22
19x1,5	16,8	548	13,3	13	22
25x1,5	19,7	739	13,3	12	21
27x1,5	20,1	778	13,3	12	21
34x1,5	22,3	956	13,3	12	21
36x1,5	22,5	985	13,3	12	21
2x2,5	8,9	140	7,98	20	20
3x2,5	9,5	171	7,98	20	32
4x2,5	10,2	205	7,98	20	32
5x2,5	11,3	250	7,98	20	32
6x2,5	12,4	298	7,98	19	31
7x2,5	12,4	313	7,98	19	31
12x2,5	16,3	541	7,98	18,5	30,5
18x2,5	19,2	762	7,98	18	30
19x2,5	19,2	778	7,98	17	29
25x2,5	22,5	1046	7,98	17	29
36x2,5	25,3	1380	7,98	17	29
3x4	11,3	248	4,95	17	42
4x4	12,3	303	4,95	25	42
5x4	13,3	362	4,95	25	42
3x6	12,8	332	3,30	33	54
4x6	13,9	407	3,30	33	54
5x6	15,4	509	3,30	33	54